

Barreradriel LE

Descripción general

Barreradriel LE (LE quiere decir para línea energizada), es un disco plano. Se coloca entre dos faldones de un aislador. Se hace con toda facilidad con pértiga en línea energizada. Es totalmente pulido y no permite el agarre para trepar alrededor de él, y lo suficientemente grande para evitar que un reptil o ardilla le puedan dar la vuelta. Es totalmente dieléctrico. Es resistente a la radiación Ultravioleta. No se ve afectado por el viento.

Características

- Fabricado en **Placadriel** que es un plástico con alta resistencia al impacto, a la radiación UV y al intemperismo.
- Mantiene a los aisladores libres de roedores, reptiles.

	Unidad	Valor
Diámetro	mm	508 y 406
Espesor	mm	3.3 ± 10 %
Ajuste cuello mínimo	mm	40
Ajuste cuello máximo	mm	102
Rigidez dieléctrica	kV/mm	17
Colores disponibles	Naranja.	
Resistente al uv	Excelente	
Intemperismo	Excelente	
Resistente a ácidos	Excelente	



Presentación

Color:

Blanco, naranja o transparente.

Dimensiones:

Diámetro exterior 508 mm y 406 mm.

Diámetro interior ajustable a diferentes diámetros de aisladores.

APLICACIONES SILIDRIEL S.A. DE C.V.

Cerro de las Campanas 15 / Col. Las Américas / Querétaro, Qro. México
Tels. 01(442) 217 3095 y 93 / ventas@silidriel.com / www.grupodriel.com

Garantía


- Un año contra defectos de fábrica.
- Vida útil esperada más de 10 años.

Modalidades

- En aisladores impide el paso de animales a zonas de alta tensión.
- Se ajusta al cuello del aislador que se quiere proteger.
- Es anti agarre. Lo liso impide que uñas y ventosas tengan sujeción.
- No tiene canales y radiales que den apoyo a los trepadores.
- Se instala en línea energizada. Se evita la libranza.
- En Subestaciones con tensión de 13.8, 23, 34.5 kV se recomienda poner **Barreradriel LE** en diferentes alturas de aisladores contiguos, para impedir el arqueo entre fases.
- Tensión de uso desde 13.8 hasta 115 kV.

Dimensiones

	Diámetro exterior	Diámetro interior	Espesor
Unidades	(mm)	(mm)	(mm ± 10%)
Barreradriel	508 y 406	40-102	3.3

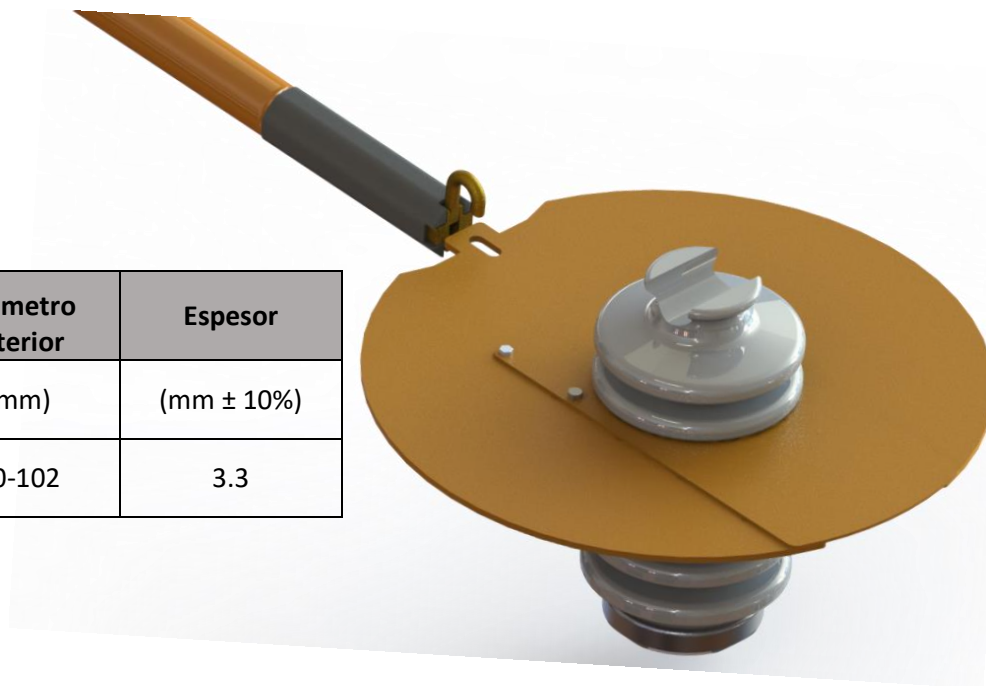

APLICACIONES SILIDRIEL S.A. DE C.V.

Cerro de las Campanas 15 / Col. Las Américas / Querétaro, Qro. México
Tels. 01(442) 217 3095 y 93 / ventas@silidriel.com / www.grupodriel.com